


Yaletex – Rundschlinge Typ RSE

Tragfähigkeit 1 – 5 t

Einfachmantelschlinge aus Polyester nach EN 1492-2



- PU-appretiert und thermisch fixiert
- Farbcodierung der Tragfähigkeiten gem. Norm
- Aufgedruckte Tragfähigkeit
- Eingewebte Tonnenstreifen
- UV-beständig, keine Materialalterung bzw. Versprödung
- Für Temperaturen von -40°C bis +100°C geeignet
- Prüfraster auf einem Zusatzeikett zum einfachen Eintragen der wiederkehrenden Überprüfungen.
- Zusätzlich hat jede Rundschlinge eine eigene Seriennummer am Tragfähigkeitsetikett - zur eindeutigen Identifikation für uns, aber auch für Sie (z.B. für interne Prüfunterlagen, Zuordnung zum Arbeitsplatz oder Fahrzeug etc.)!

i | **Andere Tragfähigkeiten und Längen nur bei Type RSX lieferbar!**


Typ	Farbcode	Breite unter Last ¹ mm	Dicke unter Last ¹ mm	t	t	Preise L1 =				
						0,5m Euro	1m Euro	2m Euro	3m Euro	4m Euro
RSE-01000	violett	39	9	1,0	0,8	3,00	4,30	7,60	11,90	14,30
RSE-02000	grün	46	10	2,0	1,6	3,70	5,30	10,10	15,50	21,40
RSE-03000	gelb	57	11	3,0	2,4	-	7,50	14,30	21,40	28,50
RSE-04000	grau	66	12	4,0	3,2	-	9,50	17,80	26,20	34,50
RSE-05000	rot	83	13	5,0	4,0	-	12,80	25,00	36,90	48,80

¹ ca. Angaben

Yaletex – Bandschlinge Typ HSE

Tragfähigkeit 1 – 4 t

nach EN 1492-1, Typ A2

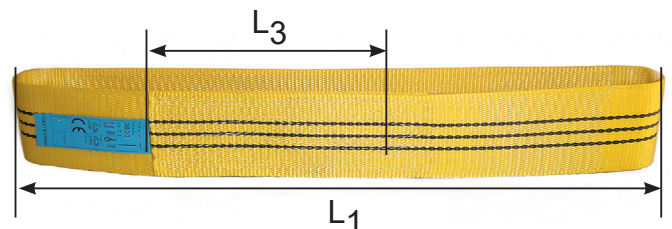


- Aus Polyester nach EN 1492-1
- einlagig vernäht, PU-appretiert und thermisch fixiert
- farbcodiert mit eingewebten Tonnenstreifen
- verstreckt, geringe Dehnung < 4%
- einfaches Handling durch geringes Gewicht
- schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes
- gleichmäßige Druckverteilung auf druck- und zugempfindliche Lasten
- UV-beständig, keine Materialalterung bzw. Versprödung
- Hitzebeständig bis + 100°C
- Prüfraster auf einem Zusatzeikett zum einfachen Eintragen der wiederkehrenden Überprüfungen.
- Zusätzlich hat jedes Hebeband eine eigene Seriennummer am Tragfähigkeitsetikett - zur eindeutigen Identifikation für uns, aber auch für Sie (z.B. für interne Prüfunterlagen, Zuordnung zum Arbeitsplatz oder Fahrzeug, etc.)!

i | **Andere Tragfähigkeiten auf Anfrage lieferbar!**

Typ	Farbcode	Gurtbreite mm	Überlappung 2-lagig L3 ca. mm	Dicke ca.		t	t	Preise L1 =					jeder weitere m Euro
				1-lagig mm	2-lagig mm			0,5m Euro	1m Euro	2m Euro	3m Euro	4m Euro	
HSE-01000	violett	30	300	3	6	1,0	0,8	12,81	10,19	13,97	17,85	21,40	auf Anfrage
HSE-02000	grün	60	350	3	6	2,0	1,6	-	14,91	21,20	27,50	33,60	
HSE-03000	gelb	90	350	3	6	3,0	2,4	-	22,60	32,60	42,00	52,00	
HSE-04000	grau	120	400	3	6	4,0	3,2	-	-	49,00	64,00	79,00	

Yaletex Hebeband Typ HBD nach EN 1492-1, Typ B2

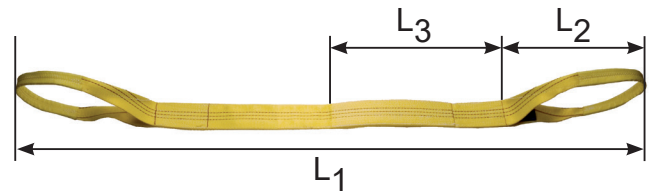

- Aus Polyester nach EN 1492-1
- einlagig vernäht, PU-appretiert und thermisch fixiert
- farbcodiert mit eingewebten Tonnenstreifen
- mit verstärkten Endschlaufen
- verstreckt, geringe Dehnung < 4%
- einfaches Handling durch geringes Gewicht
- keine Verletzungsgefahr für Hände
- schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes
- gleichmäßige Druckverteilung auf druck- und zugempfindliche Lasten
- UV-beständig, keine Materialalterung bzw. Versprödung
- Hitzebeständig bis + 100°C
- Prüfraster auf einem Zusatzetikett zum einfachen Eintragen der wiederkehrenden Überprüfungen.
- Zusätzlich hat jedes Hebeband eine eigene Seriennummer am Tragfähigkeitsetikett - zur eindeutigen Identifikation für uns, aber auch für Sie (z.B. für interne Prüfunterlagen, Zuordnung zum Arbeitsplatz oder Fahrzeug, etc.)!



Anfertigung von Zwischenlängen bis 4 t durch eigene Produktion möglich

Typ	Farbcode	Gurtbreite mm	Schleife		Preis L1 =						jeder weitere m Euro
			t	t	2m Euro	3m Euro	4m Euro	5m Euro	6m Euro	8m Euro	
HBD-01000	violett	30	1,0	0,8	22,20	27,90	33,80	39,80	46,00	57,00	auf Anfrage
HBD-02000	grün	60	2,0	1,6	31,60	40,70	50,00	59,00	68,00	133,00	
HBD-03000	gelb	90	3,0	2,4	43,00	55,00	68,00	80,00	92,00	116,00	
HBD-04000	grau	120	4,0	3,2	70,00	88,00	107,00	125,00	143,00	181,00	
HBD-05000	rot	150	5,0	4,0	89,00	112,00	135,00	159,00	183,00	228,00	
HBD-06000	braun	180	6,0	4,8	122,00	156,00	190,00	224,00	257,00	326,00	
HBD-08000	blau	240	8,0	6,4	-	198,00	244,00	289,00	333,00	422,00	
HBD-10000	orange	300	10,0	8,0	-	246,00	295,00	345,00	394,00	494,00	
HBQ-12000	braun*	180	12,0	9,6	-	293,00	349,00	404,00	460,00	570,00	
HBQ-16000	blau*	240	16,0	12,8	-	370,00	444,00	520,00	595,00	744,00	
HBQ-20000	orange	300	20,0	16,0	-	447,00	547,00	646,00	744,00	944,00	

*Farbcode entspricht nicht EN-1492-1!

Typ	Schlaufenlänge mm	Schlaufenbreite ca. mm	Überlappung 3-lagiger Bereich L3 ca. mm	kürzest mögliche Länge bei Standard-Schleife m	kürzest mögliche Länge bei verkürzter Schleife		Dicke ca.	
					L 1 m	L 2 mm	2-lagig mm	3-lagig mm
HBD-01000	300	15	390	1,5	0,80	150	6	9
HBD-02000	350	30	470	1,5	1,00	250	6	9
HBD-03000	400	45	500	1,5	1,00	250	6	9
HBD-04000	500	60	550	2,0	1,50	350	6	9
HBD-05000	550	75	580	2,0	1,50	375	6	9
HBD-06000	600	90	780	2,0	2,00	450	6	9
HBD-08000	650	120	900	2,5	2,50	600	6	9
HBD-10000	900	150	950	2,5	2,50	750	6	9
HBQ-12000	600	100	880	2,3	2,00	450	12*	18*
HBQ-16000	650	130	1000	2,5	2,40	600	12*	18*
HBQ-20000	900	160	1050	3,1	2,80	750	12*	18*

* Bei HBQ 3-lagig bzw. 4-lagig

Textile Anschlagmittel


► Hebebänder/Hebebandgehänge

Yaletex Hebeband Typ HBD-ED

Tragfähigkeit 1 – 8 t

nach EN 1492-1, Typ C

- Aus Polyester nach EN 1492-1
- zweilagig vernäht, PU-appretiert und thermisch fixiert
- farbcodiert mit eingewebten Tonnenstreifen
- mit hochfesten Stahlbügeln, durchsteckbar
- verstreckt, geringe Dehnung < 4%
- einfaches Handling durch geringes Gewicht
- keine Verletzungsgefahr für Hände
- schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes
- gleichmäßige Druckverteilung auf druck- und zugempfindliche Lasten
- UV-beständig, keine Materialalterung bzw. Versprödung
- Hitzebeständig bis + 100°C
- Prüfraster auf einem Zusatzetikett zum einfachen Eintragen der wiederkehrenden Überprüfungen.
- Zusätzlich hat jedes Hebeband eine eigene Seriennummer am Tragfähigkeitsetikett - zur eindeutigen Identifikation für uns, aber auch für Sie (z.B. für interne Prüfunterlagen, Zuordnung zum Arbeitsplatz oder Fahrzeug, etc.)!

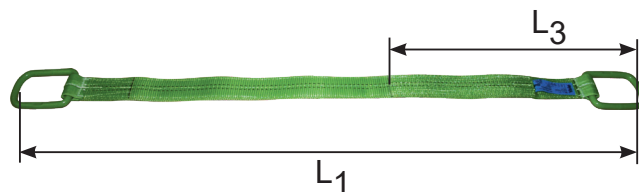

i *Andere Tragfähigkeiten und Längen auf Anfrage lieferbar!*
Endbeschläge durchsteckbar, Hebeband auch im Schnürgang verwendbar

Typ	Kennfarbe	Gurtbreite mm	Anschlag		Preise L1 =						jeder weitere m
			t	t	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	8 m	
					Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
HBD-ED-01000	violett	30	1,0	0,8	68,00	74,00	80,00	86,00	92,00	103,00	auf Anfrage
HBD-ED-02000	grün	60	2,0	1,6	99,00	108,00	117,00	127,00	135,00	154,00	
HBD-ED-03000	gelb	90	3,0	2,4	184,00	195,00	208,00	221,00	233,00	256,00	
HBD-ED-04000	grau	120	4,0	3,2	284,00	302,00	320,00	338,00	357,00	394,00	
HBD-ED-05000	rot	150	5,0	4,0	407,00	432,00	455,00	479,00	501,00	547,00	
HBD-ED-06000	braun	180	6,0	4,8	589,00	616,00	645,00	672,00	700,00	755,00	
HBD-ED-08000	blau	240	8,0	6,4	-	1.076,00	1.113,00	1.149,00	1.184,00	auf Anfrage	

Typ	Beschlagteil	Abmessungen Beschlagteile			Überlappung 3-lagiger Bereich L3 ca.	kürzest mögliche Länge
		e	b	d		
		mm	mm	mm	mm	mm
HBD-ED-01000	ED-40	80	40	13	390	1,0
HBD-ED-02000	ED-75	125	75	16	470	1,5
HBD-ED-03000	ED-105	165	105	20	500	1,5
HBD-ED-04000	ED-135	210	135	23	550	2,0
HBD-ED-05000	ED-165	245	165	26	580	2,0
HBD-ED-06000	ED-195	300	195	30	780	2,0
HBD-ED-08000	ED-265	395	265	36	900	2,5

