


## TIGRIP® H-Traverse TTS-H nach EN 13155 / EG Richtlinie Maschinen 2006/42/EG Tragfähigkeit bis 25 t








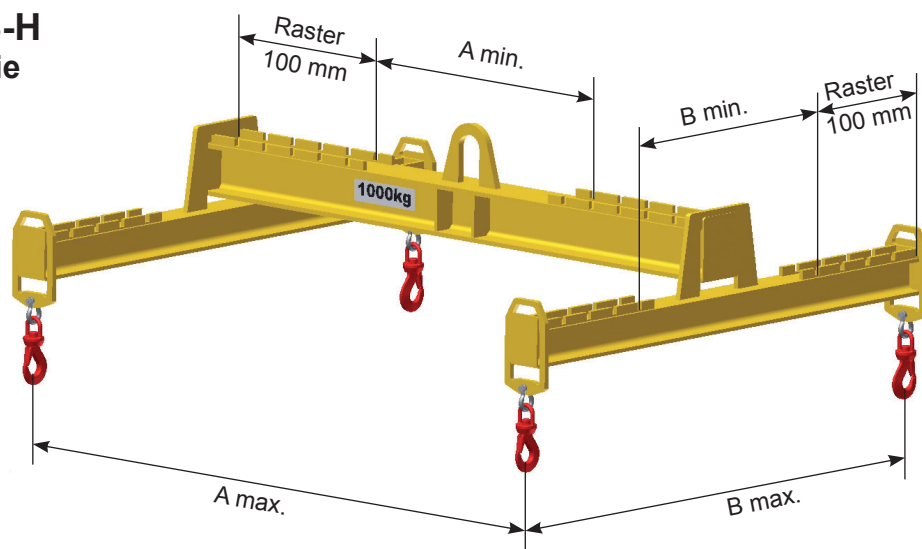


### Verarbeitung und Ausstattung

- Für den Transport von symmetrischen und auch asymmetrischen Lasten
- Aufnahmelasche für Einfachhaken nach DIN 15401
- Verstellung mittels Raster
- Verstellbügel mit Griff und Wirbelhaken (nicht unter Last drehbar)

### Lieferung inkl.

- Betriebsanleitung
- CE-Konformitätserklärung
- Prüfbescheinigung



Aufhängevarianten		Lastaufnahmevarianten	
Ösenaufhängung		Wirbelhaken	
Kettenaufhängung		Anschweißhaken stirnseitig (Kuhhorn mit Sicherung)	
Innenliegende Bolzenaufhängung		Anschweißhaken (Kuhörner mit Sicherung)	
Doppel-Ösenaufhängung für Zweikranbetrieb		Aufnahmeösen für fix montierte Anschlagmittel	
Bügelauflaufhängung		Mittelhaken	

Typ	Traglast t	Arbeitslänge A		Arbeitsbreite B	
		min. mm	max. mm	min. mm	max. mm
TTS-H					

**Anmerkungen**