

## TIGRIP® Langhakentraverse TTS-L nach EN 13155 / EG Richtlinie Maschinen 2006/42/EG


Tragfähigkeit bis 10 t

### Verarbeitung und Ausstattung






- Für den Transport von symmetrischen und auch asymmetrischen, zylindrischen Lasten
- Aufnahmelasche für Einfachhaken nach DIN 15401
- Langhaken nach Kundenerfordernis

### Lieferung inkl.

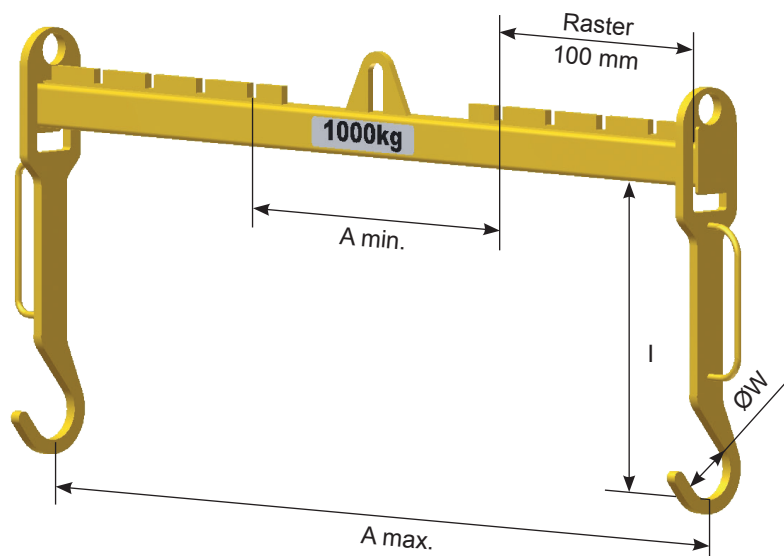- Betriebsanleitung
- CE-Konformitätserklärung
- Prüfbescheinigung



### Aufhängevarianten

Ösenaufhängung		Doppel-Ösenaufhängung für Zweikranbetrieb	
Kettenaufhängung		Bügelauflaufung	
Innenliegende Bolzenaufhängung			

Typ	Traglast t	Arbeitsbreite A		Innenhöhe l mm	Wellendurchmesser W mm
		min. mm	max. mm		
TTS-L					

### Anmerkungen

--