

TIGRIP® Langhakentraverse TTS-LE nach EN 13155 / EG Richtlinie Maschinen 2006/42/EG Tragfähigkeit bis 10 t

Verarbeitung und Ausstattung


- Für den Transport von symmetrischen, zylindrischen Lasten
- Aufnahmelasche für Einfachhaken nach DIN 15401
- Langhaken nach Kundenerfordernis

Optional:

- Außermittige Aufhängung für asymmetrische Lasten

Lieferung inkl.

- Betriebsanleitung
- CE-Konformitätserklärung
- Prüfbescheinigung

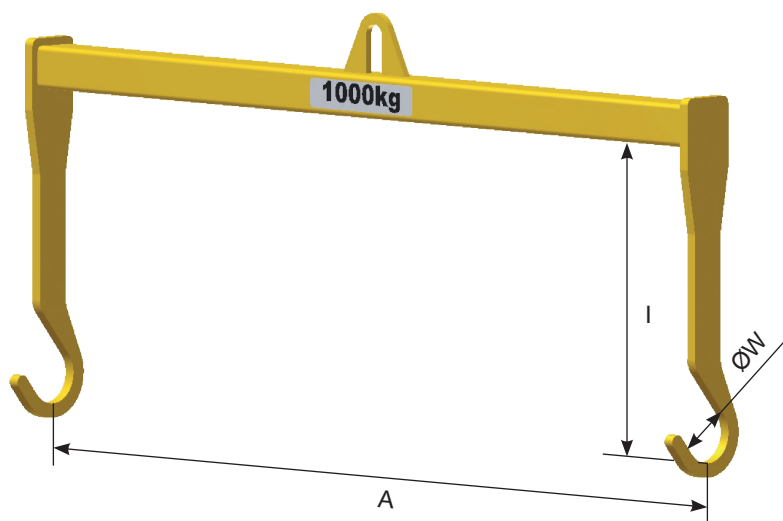

Aufhängevarianten

Ösenaufhängung		Doppel-Ösenaufhängung für Zweikranbetrieb	
Kettenaufhängung		Bügelaufhängung	
Innenliegende Bolzenaufhängung			

Typ	Traglast t	Arbeitsbreite A mm	Innenhöhe I mm	Wellendurchmesser W mm
TTS-LE				

Anmerkungen